



Premiumfol EPDM



EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) is een UV-bestendig waterkerend flexibel membraan. Als loodvervanger vindt dit product steeds vaker zijn weg als waterkerend membraan. Indien DPC niet volstaat in het bestek dan is EPDM de ideale vervanger. Premiumfol EPDM Stroken geven geen reactie met cement en mortel. Door in de volledige levenscyclus van een gebouw de juiste functie te vervullen is het duurzame materiaal een steeds groter marktaandeel gaan veroveren.

Uitvoeringen

Voor het waterdicht maken van houten gootafvoeren zijn zelfklevende stroken de ideale oplossing. Premiumfol EPDM Stroken zijn tevens uitermate geschikt als vijverfolie en/of platdakbedekking. Dit kan BERDAL projectmatig voor u aanbieden. Het is zelfs mogelijk het membraan 3-dimensionaal op maat aan te leveren. Lichtkoepels of doorvoeren worden uitgespaard en opgehoogd. In geval van vijverfolie zijn doorvoeren vooraf al ingewerkt.

Toepassing

Waterkering en winddichting in gevel- of wandconstructie. Ook toepasbaar in gootconstructies. Kan worden gebruikt in zowel renovatie als nieuwbouw.

Premiumfol EPDM Stroken


Algemene gegevens

Dikten Premiumfol EPDM Stroken	0,5, 0,75 en 1 mm,
Breedtematen	Variërend vanaf 50 mm tot 1500 mm
Levering projectmatig per rol	Op rollen van 20 meter

Mechanische eigenschappen

Kromming langs zijde	mm / 10 meter	< 10 mm
Massa	kg / m ³	1180 afwijking + / - 4,2%
Treksterkte		
Lengte	8 N / mm ²	
Breedte	8 N / mm ²	
Rek bij Breuk		
Lengte	> 400%	
Breedte	> 400%	
Trekspanning bij 100% rek	≥ 2 N / mm ²	
Scheursterkte	≥ 20 N / mm ²	
Spijkersterkte	≥ 200 N / mm ²	
Verwerkingstemperatuur	≥ - 65 C°	

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal
3507540010	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 100mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540015	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 150mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540020	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 200mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540025	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 250mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540030	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 300mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540035	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 350mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540040	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 400mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540045	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 450mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540050	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 500mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540055	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 550mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540060	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 600mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540065	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 650mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540070	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 700mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540075	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 750mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540080	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 800mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540085	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 850mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540090	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 900mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540095	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 950mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540100	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 1000mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540105	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 1050mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540110	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 1100mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540115	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 1150mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540120	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 1200mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540125	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 1250mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540130	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 1300mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540135	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 1350mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540140	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 1400mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540145	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 1450mm x 20m x 0,5mm	per rol
3507540001	Premiumfol EPDM UV-BESTENDIG 1500mm x 20m x 0,5mm	per rol

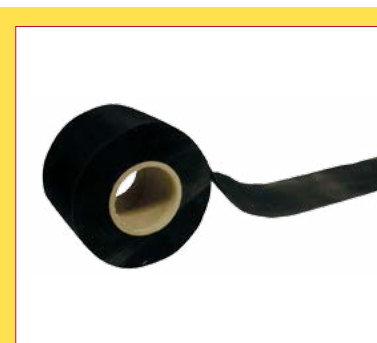

Verwerking

Zeer eenvoudige verwerking door elastische eigenschappen.

Verlijmbaar met Premiumfol EPDM Sealer , Foliefol Butyltape.