

**RECTITAPE®**

Perfecte  
isolatie verdient  
de perfecte tape



**RECTICEL**  
*insulation*

# Isoleer nóg beter met Rectitape®

**Wie bouwt of renoveert, wil natuurlijk meteen perfect isoleren. Met de zelfklevende Rectitape® isolatietape wordt elke woning, zoals een bijna energie-neutraal gebouw of een passiefhuis, nog beter beschermd tegen invloeden van buitenaf.**




## **Verhoog het rendement van uw isolatie**

Wilt u heel wat energie besparen? Kies dan niet alleen de beste isolatie, maar ook een perfecte afwerking met Rectitape®.



Deze kleefband werd speciaal ontwikkeld voor het water- en winddicht afplakken van de hoeken en naden van de Recticel® isolatiepanelen. Zo vormt u een doorlopend isolatieschild en vermijdt u dat er warmte ontsnapt door naden en kieren.

Rectitape® isolatietape van 5 cm breed wordt gebruikt voor het afplakken van de naden, terwijl Rectitape® isolatietape van 30 cm gebruikt wordt voor het afplakken van de hoeken.



Geen twijfel mogelijk: **Rectitape®** isolatietape geeft uw isolatie het hoogst mogelijke rendement!

### Gemakkelijk in gebruik


U kunt Rectitape® bijzonder makkelijk aanbrengen op de isolatiepanelen van Recticel Insulation. Aan de kleefzijde is geen liner voorzien, waardoor u snel kunt werken. Bovendien heeft u heel wat minder afval op de werf.

Rectitape® isolatietape scheurt niet en dankzij zijn blijvende kleefkracht komt de tape nooit meer los. Kortom, Rectitape® is een must voor iedereen die niet houdt van half werk!

#### Voordelen Rectitape® isolatietape

- garandeert een perfect water- en winddichte afsluiting van de hoeken en naden van de Recticel® isolatieplaten onderling
- heel goede hechting voor een duurzame oplossing
- zonder liner, dus minder afval
- eenvoudig aan te brengen
- vangt perfect wisselende temperaturen en vochtigheid op
- blijvende kleefkracht
- scheurt niet

**RECTICEL**  
insulation

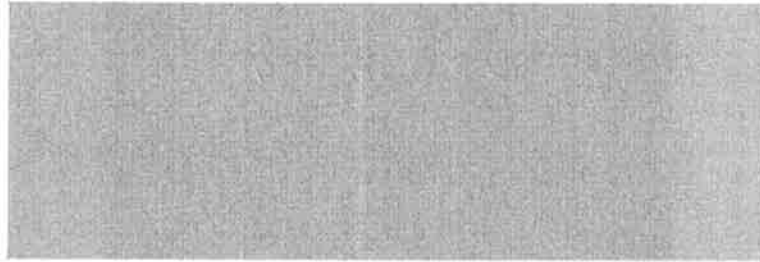

## Technische specificaties

- Rectitape® isolatietape is uitvoerig getest bij verschillende temperaturen (-40 °C tot 80 °C) in combinatie met verschillende waarden van relatieve luchtvochtigheid.

	Rectitape® 5 cm	Rectitape® 30 cm
Lengte	25 m per rol	25 m per rol
Breedte	5 cm	30 cm
Dikte	0,14 mm	0,14 mm
Verpakking	10 rollen per doos	1 rol per doos
<b>NIEUW:</b> UV-bestendigheid	6 maanden	6 maanden

## Plaatsing



**Stap 1:** maak de ondergrond proper, droog en stofvrij.



**Stap 2:** breng de Rectitape® aan met behulp van de aandruktool\*. De aangewezen verwerkings-temperatuur is vanaf -10 °C. Druk goed aan op de ondergrond voor een perfecte hechting.

\* Vraag ernaar bij uw verdeler.

**Rectitape® isolatietape is verkrijgbaar bij de verdelers van Recticel® isolatieplaten. Bezoek [www.recticelinsulation.nl](http://www.recticelinsulation.nl) voor een verdeler in uw buurt.**

09/2015 NL RECTITAPE

Recticel Insulation  
Spoorstaat 69, 4041 CL Kesteren  
Tel. +31 (0)488 48 94 00  
Insulation\_info@recticel.com  
[www.recticelinsulation.nl](http://www.recticelinsulation.nl)

**RECTICEL**  
insulation